

DESOI AirPower S25-2C

No. 17601

Description

La pompe pneumatique DESOI AirPower S25-2C réalise un débit élevé avec une construction compacte. A cause des joints montés directement sur le piston, ce n'est pas nécessaire de resserrer. Le résultat est une pompe très facile à entretenir, y compris les accessoires appropriés.

Matériaux appropriés

- Résine d'injection à 2 composants

Éléments livrés

châssis de support, système d'aspiration de 1,5 m Ø 25 mm avec crépine d'aspiration Ø 40 mm:
composant A: transparent, composant B: noir, 2 x manomètre 0 - 250 bar, raccord de tuyau de matériau: composant A: filetage mâle G ½", composant B: filetage mâle G ¾", tuyaux de reflux Ø 8 mm: transparent, raccordement aérien: connecteur d'air DN 7,2; incl. mode d'emploi


No. 16871: Tuyau de matériau H.P. - acier (Ø 6 mm, 10 m de long, écrous raccord M16x1,5, résistant aux solvants, composant A),

No. 16870: Tuyau de matériau H.P. - acier (Ø 6 mm, 10 m de long, écrous raccord M14x1,5, résistant aux solvants, composant B),

No. 17625-08: Tête mélangeuse à 2 composants - acier (2 x soupape à bille H.P. 2 x soupape de non-retour en acier inoxydable, tube mélangeur avec 8 x mélangeur statique, fouet 0,3 m de long, accouplement coulissant avec passage libre Ø 2,5 mm, raccord de tuyau de matériau: composant A: filetage mâle M16x1,5 composant B: filetage mâle M14x1,5)

Avantages

- Rapport de pression 1 : 1 non-modifiable - pas d'erreurs par des utilisateurs
- Passages grands de matériau - appropriés aussi aux matériaux très visqueux
- Pas de danger des blessures par le ressort de tension pour étanchéité
- Maintenance et entretien simples

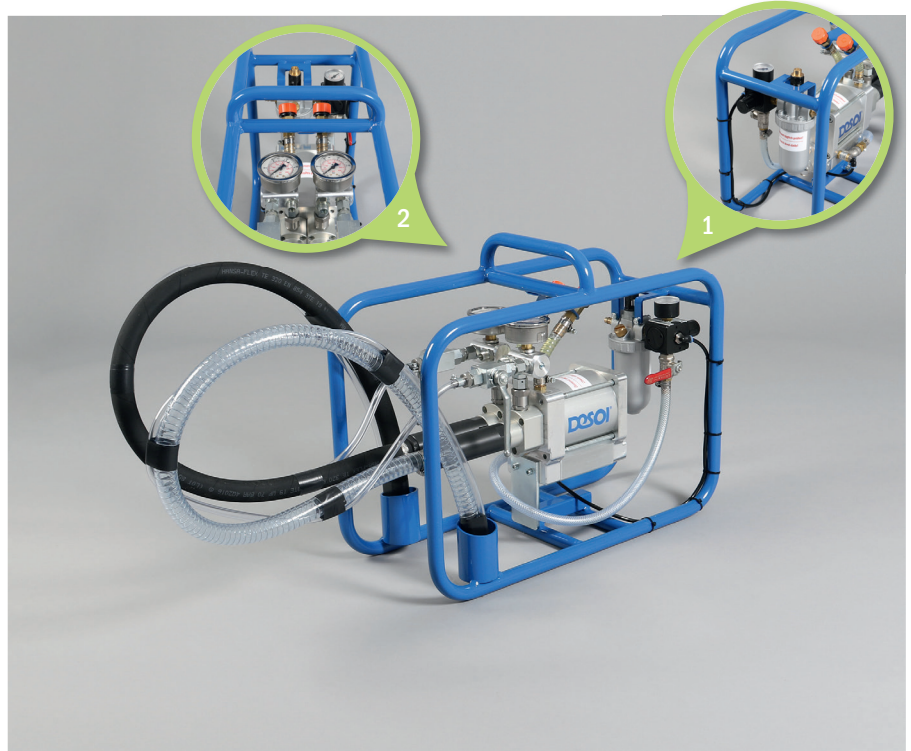

16870, 16871



17625-08



1. Réducteur de pression avec manomètre et dispositif antigel

2. Assemblage pour le manomètre et lubrificateur à l'huile

Caractéristiques techniques

Pression de service - réglable en continu	10 - 100 bar	
Débit	max. 7,6 l/min	
Consommation d'air comprimé	1 m³/min	
Pression d'air comprimé	max. 8 bar	
Rapport de pression	1 : 13	
Consommation d'air comprimé et débit à 100 bar de contre-pression (pression d'injection)		
	Consommation d'air comprimé	Débit
	75 l/min	0,5 l/min
	133 l/min	1 l/min
	283 l/min	2 l/min
	391 l/min	3 l/min
Rapport de mélange	1 : 1	
Poids	20,2 kg	
L x L x H	58 x 24 x 46 cm	

Accessoires

	No.
Kit de pièces d'usure et rechange DESOI AirPower S25-2C	17601-EVS
Outils pour la pompe DESOI AirPower S25-2C	17601-WS