



Nachträgliche Verankerung mit

DESOI SPIRALANKERSYSTEM ANKER PLUS W

Ancrage supplémentaire avec

DESOI SYSTÈME DE TIRANT HÉLICOÏDAL TIRANT PLUS W



>> PDF <<



Wenn bei zweischaligem Mauerwerk die Verbindung zwischen Vormauerschale und Tragschale nicht mehr oder nur noch teilweise gegeben ist, ist das DESOI Spiralankersystem Anker Plus W die ideale Lösung, um die beiden Mauerschalen nachträglich miteinander zu verankern. Das System besteht aus dem DESOI Anker Plus W und dem DESOI Spiralankermörtel.

Si la liaison entre la coque de parement et la coque porteuse n'est plus ou seulement partiellement réalisée dans la maçonnerie à double paroi, le DESOI Système de tirant hélicoïdal Tirant Plus W est la solution idéale pour l'ancrage ultérieur des deux coques murales ensemble. Le système se compose du DESOI Tirant Plus W et du mortier d'ancrage DESOI.

Ziel der durchgeführten Prüfungen

- Ermittlung von Referenzwerten für Baustellenversuche an den in Mauerwerksteinen eingemörtelten Spiralankern gemäß technischen Regeln des DIBt
- Bestimmung der Tragfähigkeit des Ankersystems zur Verwendung als nachträgliche Verankerung von Vormauerschalen bei zweischaligem Mauerwerk

Hinweis: Als Verankerungsgrund wurden Vollsteine aus Mauerziegel (Mz) und Kalksandsteine (KS) untersucht

Wesentliche Ergebnisse der MPA Stuttgart aus den Auszugsversuchen an nachträglich in Mauerwerksteinen eingemörtelten DESOI Anker Plus W

Die charakteristische Tragfähigkeit eines einzelnen Spiralankers unter Zugbeanspruchung beträgt:

- bezogen auf die normierte Druckfestigkeit f_b :
 $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ für Mauerziegel Mz
 $N_{Rk} = 1,5 \text{ kN}$ für Kalksandstein KS
- bezogen auf die Druckfestigkeit f_{test} zum Zeitpunkt der Prüfung:
 $N_{Rk} = 3,5 \text{ kN}$ für Mauerziegel Mz
 $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ für Kalksandstein KS

Vorteile und Nutzen

- Minimaler Eingriff ins Mauerwerk
- Einsetzbar für fast alle Mauerwerksarten
- Aufnahme von Zug- und Scherkräften

Ausführungshinweise

Der Anker Plus W wird in den Spiralankermörtel eingedreht. Die Verdrehung des Spiralankers bewirkt einen höheren Haftverbund zwischen den beiden Systemkomponenten. Die thixotrope Konsistenz des Spiralankermörtels verhindert das Abfließen in Zwischen- und Hohlräume. Der DESOI Anker Plus W aus austenitischem Edelstahl (1.4301) hat einen Nenndurchmesser von 8 mm und ist in Zuschnitten zwischen 180 mm und 400 mm (in 20 mm Schritten) erhältlich.

Objectif des audits réalisés

- Détermination des valeurs de référence pour les essais de chantier sur les tirants hélicoïdals coulés dans les briques de maçonnerie selon les règles techniques du DIBt
- Détermination de la capacité portante du système de tirant pour l'ancrage ultérieur de coques de mur de parement dans la maçonnerie à double paroi

Information: Des briques pleines de briques de maçonnerie et de briques silico-calcaires ont été étudiées comme base d'ancrage

Résultats essentiels du MPA Stuttgart à partir des essais d'arrachement sur les tirants DESOI Tirant Plus W sur des briques de maçonnerie

La capacité de charge caractéristique d'une tirant hélicoïdale simple sous contrainte de traction est la suivante:

- par rapport à la résistance à la compression normalisée f_b :
 $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ pour les briques
 $N_{Rk} = 1,5 \text{ kN}$ pour la brique silico-calcaire
- par rapport à la résistance à la compression au moment de l'essai (f_{test})
 $N_{Rk} = 3,5 \text{ kN}$ pour les briques
 $N_{Rk} = 2,5 \text{ kN}$ pour la brique silico-calcaire

Avantages et bénéfices

- Intrusion minimale dans la maçonnerie
- Peut être utilisé pour presque tous les types de maçonnerie
- Absorption des forces de traction et de cisaillement

Notes de mise en application

Le tirant Plus W est vissé dans le mortier d'ancrage. La torsion du tirant hélicoïdal entraîne une liaison plus forte entre les deux composants du système. La consistance thixotrope du mortier d'ancrage l'empêche de s'écouler dans les espaces intermédiaires et creux. Le Tirant Plus W DESOI en acier inoxydable (1.4301) austénitique a un diamètre nominal de 8 mm et est disponible en flans de 180 mm à 400 mm (par pas de 20 mm).



Vormauerschale komplett abgelöst; Drahtanker korrodiert | Mur de parement complètement détachée; ancre métallique corrodée

Video | Video



Interpretation und Schlussfolgerungen

- Die erforderliche Tragfähigkeit eines einzelnen Spiralankers unter Zugbeanspruchung wird gegenüber der Norm von jeweils 1kN sicher überschritten, selbst unter ungünstigen Bedingungen, wie z. B. mangelhafte Reinigung des Bohrloches, ungenügende Einbindetiefe des Spiralankers usw., nehmen die Anker bei 1mm Verschiebung mindestens eine Zuglast von 1kN auf
- Max. Abstand der Mauerwerksschalen 150mm
- Einbau der Anker Plus W:
 - Mindesteinbindetiefe in Mauerziegel = 102mm
 - Mindesteinbindetiefe in Kalksandsteine = 95mm

Nicht geprüft ist die Funktionsfähigkeit der Anker bei hohen oder niedrigen Temperaturen, verkürzter Aushärtezeit, Dauerlasten und unter Frost- und Taubedingungen. Diese Faktoren sollten am Objekt oder für den vorgesehenen Verwendungszweck durch den Verantwortlichen ermittelt werden.

Weitere Informationen

- Fachliche Stellungnahme der DESOI GmbH mit technischen Hinweisen und Methodik zur Ausführung, erstellt in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH
- Prüfungsbericht der Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart (Prüfungsbericht 903 3888 000 vom 22.03.2018)

Interprétation et conclusions


- La capacité de charge requise d'une ancre hélicoïdale simple sous contrainte de traction est dépassée en toute sécurité par rapport à la forme de 1 kN dans chaque cas, même dans des conditions défavorables, telles qu'un nettoyage insuffisant du trou de forage, une profondeur d'encastrement insuffisante du tirant hélicoïdal, etc., les tirants peuvent supporter une charge de traction d'au moins 1 kN avec un déplacement de 1 mm.
- Max. distance des coques de maçonnerie 150 mm
- Montage des tirants Plus W:
 - Profondeur d'encastrement minimale dans les briques de maçonnerie = 102 mm
 - Profondeur d'encastrement minimale dans les briques silico-calcaires = 95 mm

La fonctionnalité des tirants à haute ou basse température, les temps de durcissement raccourcis, les charges permanentes et les conditions de gel et de rosée n'ont pas été testés. Ces facteurs devraient être déterminés à l'objet ou pour l'usage auquel ils sont destinés par la personne responsable.


Plus d'informations

- Déclaration technique de DESOI GmbH avec notes techniques et méthodologie pour l'exécution, préparée en coopération avec Ingenieurbüro für Bauwerkserhaltung Weimar GmbH
- Rapport d'examen de la «Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart» (Rapport d'audit 903 3888 000 du 22.03.2018)









Vormauerschale mit Luftschicht | Mur de parement avec couche d'air

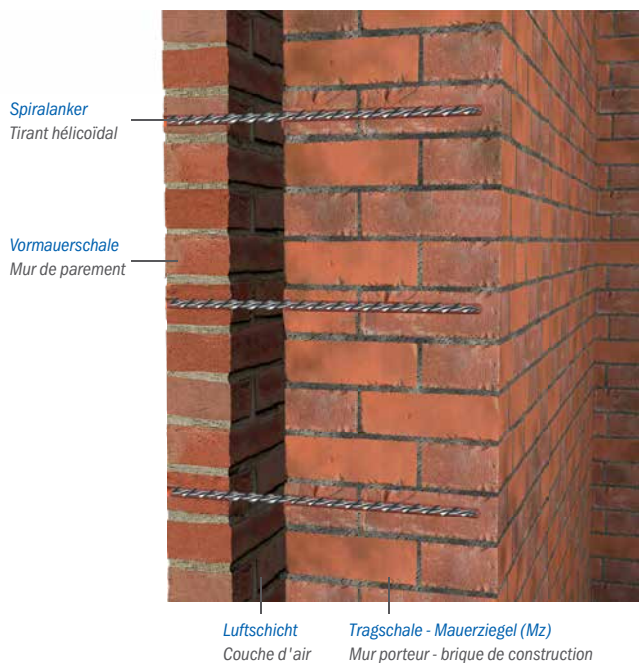

Vormauerschale mit Dämmung | Mur de parement avec isolation

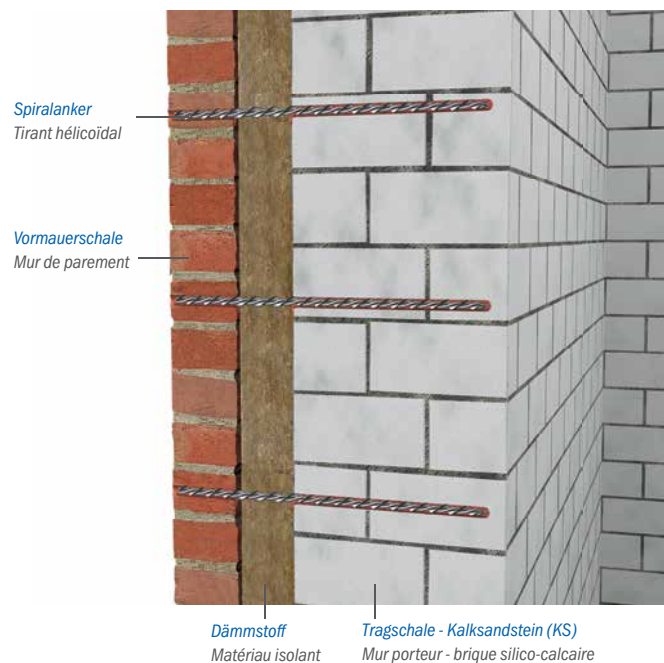

Auf Anfrage senden wir Ihnen den Prüfungsbericht, die Fachliche Stellungnahme und die Empfehlung Leistungsbeschreibung. Sie finden diese aber auch auf unserer Webseite zum Download. | Sur demande nous vous enverrons le Rapport de Révision, l'Avis Technique et la Recommandation Description des Prestations. Vous pouvez les télécharger aussi de notre site web.

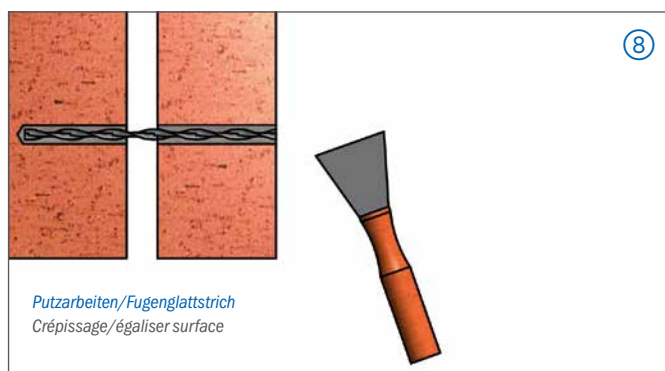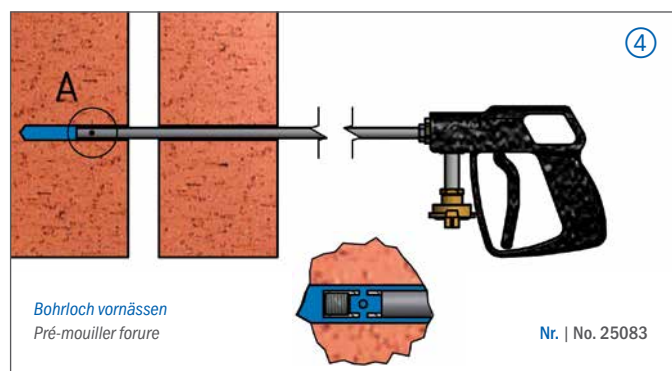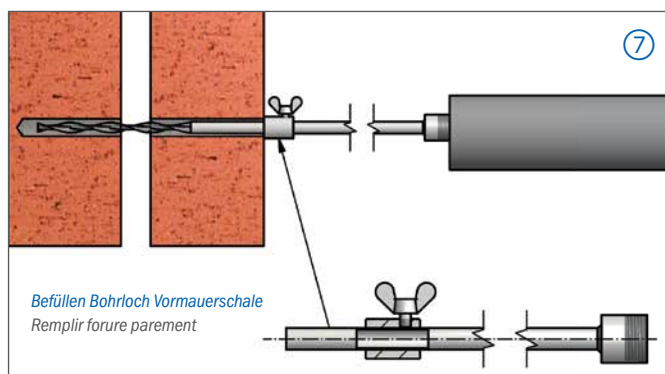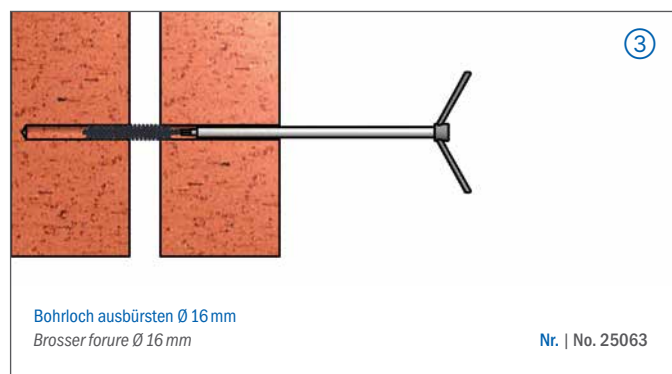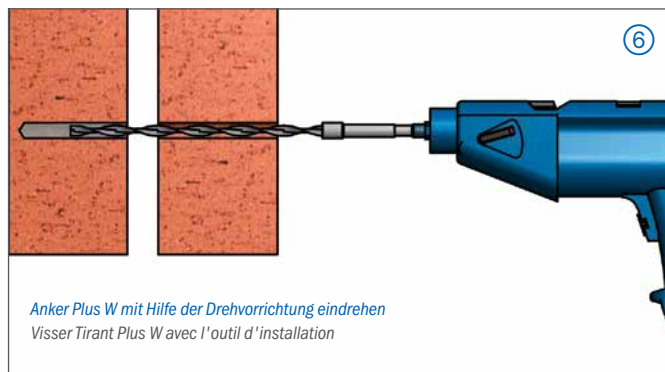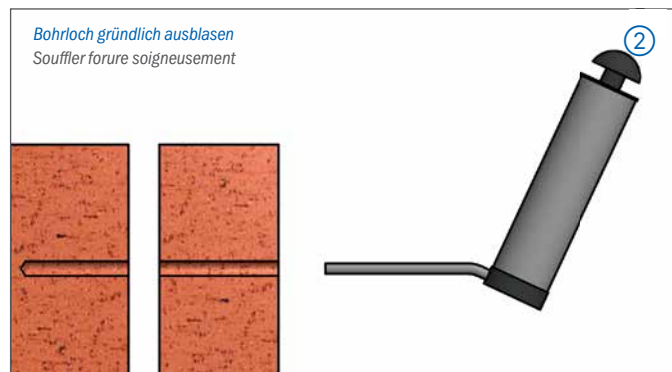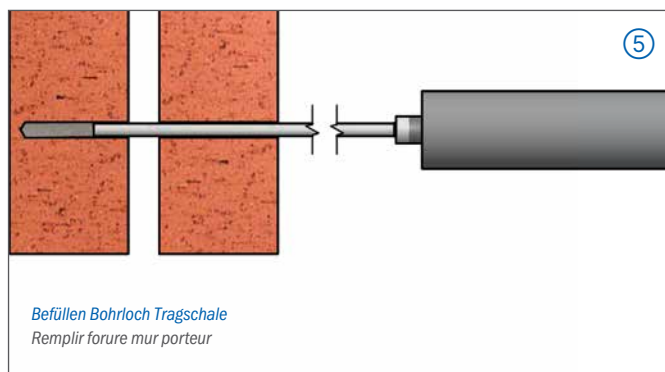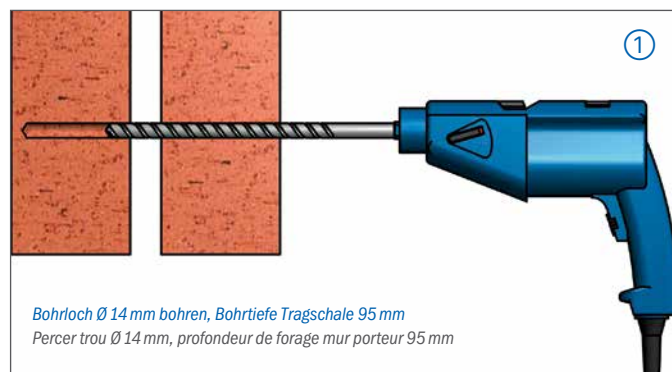

① Hammerbohrer | Foret marteau

ROCKET 3, SDS-Plus Aufnahme, 2-Schneider | ROCKET 3, SDS-plus mandrin
d'entraînement, 2 tranchants



Ø x L [mm]	Variante	Variante	Nr. No.
14 x 260	Arbeitslänge 210 mm	longueur de travail 210 mm	000-03-030
14 x 310	Arbeitslänge 260 mm	longueur de travail 260 mm	000-03-031
14 x 450	Arbeitslänge 400 mm	longueur de travail 400 mm	000-03-032

Vorteil/Hinweis

- Geringe Vibration zur Schonung von Mensch und Maschine
- Punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen
- Bis zu 20 % Zeitersparnis
- Kernverstärkte Spirale

Avantages/Informations

- Faibles vibrations pour ménager l'homme et la machine
- Perçage précis et sans bavures
- Jusqu'à 20 % de gain de temps
- Spirale renforcée par un noyau

② Blasebalg | Soufflet

zum Entfernen von Bohrstaub aus Bohrlöchern, Blasrohr Ø 8 x 300 mm
pour éliminer la poussière de forage de forures, tube de soufflage Ø 8 x 300 mm



Variante	Variante	Nr. No.
		25080

③ Blasepistole | Pistolet à air comprimé



zum Entfernen von Bohrstaub aus Bohrlöchern; Edelstahl-Blasrohr Ø 5 x 530 mm
pour éliminer la poussière de forage de forures, tube de soufflage Ø 5 x 530 mm
en acier inoxydable



Variante	Variante	Nr. No.
		25091

③ Nylon-Reinigungsbürste Brosse de nettoyage - nylon

mit Schnellspannknebel | avec écrou papillon rapide



Variante	Variante	Nr. No.
Ø 16 x 350 mm	Ø 16 x 350 mm	25063

④ Sprühpistole | Pistolet pulvérisateur

zum Vornässen von Bohrlöchern, Sprühlanze Ø 10 x 390 mm, 4 seitliche Austritts-
löcher Ø 3 mm, Wasseranschluss Geka-Kupplung | pour pré-mouiller de forures,
lance à pulvériser 10 x 400 mm, 4 sorties latérales Ø 2 mm, raccord d'eau
système GEKA



Variante	Variante	Nr. No.
		25083

⑤ DESOI Spiralankermörtel DESOI Mortier d'ancrage

inkl. Technischem Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt Geprüft durch: iMBB-MPA-TU
Braunschweig, Prüfnummer 1065/7363 a; MFPA Leipzig, Untersuchungsbericht U
2.1/06-351; Brandprüfung nach DIN EN ISO 11925-2, Klasse E
HINWEIS: Bauchemische Produkte unterliegen bestimmten Transport- und Lager-
bedingungen, um die Qualität und Funktionalität sicher zu stellen. Eine Rücknahme
dieser Produkte ist daher ausgeschlossen.

EMPFOHLENE GERÄTE: Zum Mischen: DESOI PowerMix HZM-1 (Nr. 12690)

Zum Injizieren: DESOI PowerInject SP20 (Nr. 13577) | incl. fiche technique, fiche
de sécurité Testé par l'université technique Braunschweig, test n° 1065/7363 a,
et par MFPA Leipzig (institut pour la recherche des matériaux et les essais), rap-
port du test U 2.1/06-351 a, essai au feu selon DIN EN ISO 11925-2, classe E.

Information: Pour assurer la qualité et la fonctionnalité les produits chimiques de
construction sont soumis à des conditions de transport et stockage particulières.
En conséquence, une reprise de ces produits est exclue.

APPAREILS RECOMMANDÉS: Pour mélanger: DESOI PowerMix HZM-1 (No.:
12690); Pour l'injection : DESOI PowerInject SP20 (No.: 13577)



Variante	Variante	VE Unité	Nr. No.
15-kg-Eimer	seau de 15 kg	EIMER	53030

Vorteil/Hinweis

- Schrumpffrei und schwindkompensiert
- Hochsulfatbeständig
- Spezielle Zusätze gewährleisten einen hohen Haftverbund
- Für den Innen- und Außenbereich
- Leicht verarbeitbar

Avantages/Informations

- Résistant au retrait
- Forte résistance au sulfate
- Additifs spéciaux assurent une adhérence élevée
- Approprié pour l'intérieur et l'extérieur
- Facile à mettre en oeuvre

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Produktbasis Base de produit	Zement ciment
Farbe Couleur	rotbraun rouge brun
Körnung Granulométrie	0 - 0,5 mm
Wasserzugabe Adjonction d'eau	ca. 2,25 l pro 15-kg-Eimer env. 2,25 l par seau de 15 kg
Ergiebigkeit Rendement	ca. 1,8 - 2 kg/lfm env. 1,8 - 2 kg/mètre courant
Druckfestigkeit (DIN 1164)	nach après 1 d < 19 N/mm ²
Résistance à la compression (DIN 1164)	nach après 3 d < 35 N/mm ² nach après 7 d < 44 N/mm ² nach après 28 d < 51 N/mm ²
Verarbeitungszeit Temps de mise en uvre	ca. 60 Minuten (20° C) env. 60 minutes (20° C)

⑤ Manuelle Verfugpistole | Pistolet à joint manuel

mit Materialrohr, ohne Zubehör | avec tube de matériau, sans accessoires



Variante	Variante	Nr. No.
		13659

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Übersetzung Ratio de transmission	12 : 1
Korngröße Material Granulométrie matériau	max. 2 mm
Gewicht Poids	1,4 kg
L x B x H L x L x H	46 x 8 x 22 cm
L x B x H (max. Arbeitsstellung)	79 x 8 x 22 cm
L x L x H (max. montage)	

Zubehör Accessoires	Nr. No.
Fülleinheit Dispositif de remplissage	25215
Materialrohrhalterung Fixation de tube de matériau	25200
Aufsteckadapter Adaptateur à emboîtement	13997

⑤ Pneumatische Verfugpistole Pistolet à joint pneumatique

mit Materialrohr, Luftstecker | avec tube de matériau, raccord d'air comprimé



Variante	Variante	Nr. No.
		13668

Vorteil/Hinweis

- Nur maschinengängiger Fugenmörtel zur Verarbeitung geeignet

Avantages/Informations

- Seulement le mortier de joint pour des machines est approprié au traitement

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Betriebsdruck - stufenlos einstellbar	0 - 8 bar
Pression de service - réglable en continu	
Übersetzung Ratio de transmission	12:1
Korngröße Material Granulométrie matériau	max. 2 mm
Gewicht Poids	2,6 kg
L x B x H L x L x H	90 x 9 x 26 cm

Zubehör Accessoires	Nr. No.
Fülleinheit Dispositif de remplissage	25215
Materialrohrhalterung Fixation de tube de matériau	25200
Aufsteckadapter Adaptateur à emboîtement	13997

⑤ Schraublanze | Lance à visser

Außengewinde G 3/4" | filetage mâle G 3/4"




Ø x L [mm]	Variante	Variante	Nr. No.
12 x 200	Innen-Ø 10 mm	Ø intérieur 10 mm	13976
12 x 300	Innen-Ø 10 mm	Ø intérieur 10 mm	13984
12 x 500	Innen-Ø 10 mm	Ø intérieur 10 mm	13981

⑥ DESOI Anker Plus W | Tirant Plus W DESOI



Werkstoff: Edelstahl A2 | Matériau: acier inoxydable A2

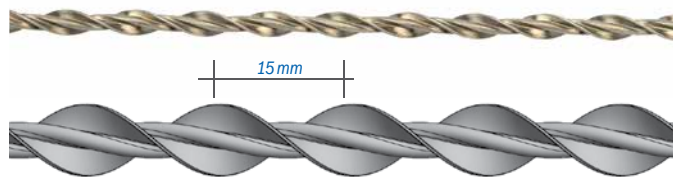

Variante	Variante	Nr. No.
Ø 8 x 180 mm	Ø 8 x 180 mm	000-03-283
Ø 8 x 200 mm	Ø 8 x 200 mm	000-03-284
Ø 8 x 220 mm	Ø 8 x 220 mm	000-03-285
Ø 8 x 240 mm	Ø 8 x 240 mm	000-03-286
Ø 8 x 260 mm	Ø 8 x 260 mm	000-03-287
Ø 8 x 280 mm	Ø 8 x 280 mm	000-03-288
Ø 8 x 300 mm	Ø 8 x 300 mm	000-03-289
Ø 8 x 320 mm	Ø 8 x 320 mm	000-03-290
Ø 8 x 340 mm	Ø 8 x 340 mm	000-03-291
Ø 8 x 360 mm	Ø 8 x 360 mm	000-03-292
Ø 8 x 380 mm	Ø 8 x 380 mm	000-03-293
Ø 8 x 400 mm	Ø 8 x 400 mm	000-03-294

Vorteil/Hinweis


- Einsetzbar für fast alle Mauerwerksarten
- Minimaler Eingriff ins Mauerwerk
- Aufnahme von Zug- und Scherkräften

Avantages/Informations

- Utilisable pour presque toutes sortes de maçonneries
- Intrusion minimale dans la maçonnerie
- Absorption des forces de traction et de cisaillement

Technische Daten | Caractéristiques techniques

	Werkstoffnummer 1.4301
Nichtrostender Stahl	DIN EN 10088
Acier inoxydable	nº de matériau 1.4301
	DIN EN 10088
8 mm Nenndurchmesser	8,9 mm ² Querschnittsfläche
8 mm diamètre nominal	8,9 mm ² superficie de la section
Flächenträgheitsmoment	I _Z = 5,91 mm ⁴
Couple surfacique d'inertie	
Trägheitsradius Rayon d'inertie	i _Z = 0,81 mm
Streckgrenze Limite élastique	745 N/mm ²
Zugfestigkeit Résistance à la traction	880 N/mm ²

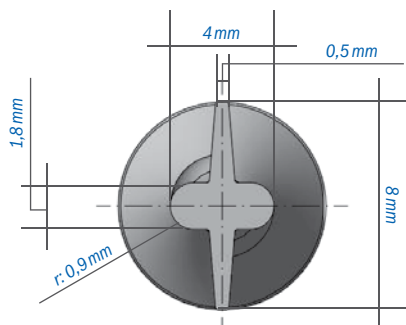

⑥ Drehvorrichtung | Outil d'installation

zum Einschrauben der DESOI Anker (Verankerung, Vernadelung) | pour visser le tirant DESOI (ancrage, clouage)



Variante	Variante	Nr. No.
Ø 8 mm	Ø 8 mm	25421

Die Drehvorrichtung kommt bei der Vernadelung zum Einsatz. Der DESOI Spiralankermörtel wird mit Hilfe einer Schraublanze in das Bohrloch eingefüllt. Mit einem Akkuschrauber oder einer Bohrmaschine wird der Spiralanker mit der Drehvorrichtung in den frischen Mörtel eingedreht. Durch die drehende Bewegung wird der Spiralanker sehr gut vom Spiralankermörtel eingebettet.

L'outil d'installation est utilisé pour l'aiguilletage. Le mortier d'ancrage DESOI est rempli dans le trou de forage à l'aide d'une lance à vis. Le tirant hélicoïdal est vissé dans le mortier frais à l'aide d'un tournevis sans fil ou d'une perceuse. Grâce au mouvement de rotation, le tirant hélicoïdal est très bien ancré par le mortier d'ancrage.

⑦ Schraublanze-Anschlag | Butée réglable

für Schraublanze Ø 12 mm | pour lance à visser Ø 12 mm



Variante	Variante	Nr. No.
		13969

⑨ Auszugsprüfgerät | Testeur d'ancrage

mit Ausgleichsplatte und Gelenkfüßen, für DESOI Spiralanker Ø 6, Ø 8 und Ø 10 mm und DESOI Anker Plus W Ø 8 mm, mit Manometer inkl. Aufnahmerohre für Anker, im Eurobehälter 45 Liter geliefert | avec plaque de compensation et pieds articulés, pour tirant hélicoïdal DESOI Ø 6, Ø 8 et Ø 10 mm, et DESOI Tirant Plus W Ø 8 mm, avec manomètre incl. tube de positionnement pour le tirant, fourni dans un conteneur Euro de 45 litres



Variante	Variante	Nr. No.
		20703

Vorteil/Hinweis | Avantages/Informations

- Geeignet für DESOI Spiralanker und DESOI Anker Plus W
- Ablesbare Ankerkraft am Manometer: 0 - 5.000 Newton
- Die Ausgleichsplatte mit Gelenkfüßen ist zum Ausgleichen unebener Flächen geeignet
- Convient pour tirant hélicoïdal DESOI et DESOI Tirant Plus W
- Force d'ancrage lisible sur le manomètre: 0 - 5.000 Newton
- La plaque de compensation avec pieds articulés convient pour compenser les surfaces inégales.

Ankerauszugsversuche, Tragschale und Vormauerschale

- Auszugsversuche mit Messung der Ankerkraft separat für Tragschale und Vormauerschale
- Mindestens 5 Anker je Wandfläche
- Auszug frühestens 24 h nach der Ankerherstellung
- Dokumentation der Auszugsversuche
- Zusammenstellung der Ergebnisse in einem Untersuchungsprotokoll

Essais d'arrachement de l'ancre, du mur porteur et du mur de parement

- Essais d'arrachement avec mesure séparée de la force d'ancrage pour le mur porteur et le mur de parement
- Au moins 5 ancrages par mur
- Extrait au plus tôt 24 h après la fabrication des ancrés
- Documentation des essais d'arrachement
- Compilation des résultats dans un protocole d'examen

Montageanleitung des Auszugsprüfgerätes | Manuel de montage pour le testeur d'ancrage



1

DESOI Anker Plus W laut Herstellerangaben einbringen. Um die Aufnahme anzubringen, muss der Anker Plus W mindestens 80 mm aus dem Mauerwerk ragen.
 Insérer le DESOI Tirant Plus W selon les instructions du fabricant. Pour installer l'adaptateur, le Tirant Plus W doit dépasser d'au moins 80 mm de la maçonnerie.



2

Aufnahme Ø 8 mm anbringen
 Monter l'adaptateur Ø 8 mm



3

Auszugsprüfgerät auf Adapter stecken und an den Feststellschrauben horizontal ausrichten
 Branchez le testeur d'ancrage sur l'adaptateur et alignez-le horizontalement avec les vis de verrouillage



4

Auszugsprüfgerät durch Drehen der Rändelmutter in Position bringen.
 Mettre le testeur d'ancrage en position en tournant l'écrou moleté



5

Ermittlung der Auszugswerte des DESOI Anker Plus W.
 Détermination des valeurs d'arrachement du DESOI Tirant Plus W

Fülleinheit | Dispositif de remplissage

zum Befüllen des Materialrohrs | pour remplir le tube de matériau



Variante	Variante	Nr. No.
		25215

Materialrohr | Tube de matériau

für Verfügpistole | pour pistolet de jointoiement



Variante	Variante	Nr. No.
		13658

Materialrohrhalterung | Fixation de tube de matériau



Variante	Variante	Nr. No.
		25200

Vorteil/Hinweis

- Die Materialrohrhalterung wird am Materialbehälter eingehängt

Avantages/Informations

- La fixation de tube de matériau s'accroche au récipient

Aufsteckadapter | Adaptateur à emboîtement

Innengewinde R ¾", für Kunststoff- und Metaldüsen | filet femelle R ¾", pour tuyères en polymère et en métal



Variante	Variante	Nr. No.
R ¾"	R ¾"	13997

DESOI PowerMix HZM-1

Nr. | No. 12690

Beschreibung

Der Hand-Zwangsmischer DESOI PowerMix HZM-1 ist einfach und effizient einsetzbar. Durch die gegenläufigen Rührkörbe wird das Material sehr gut vermischt und aufgerührt. Auch Materialien mit großer Körnung sind durch die Form der Rührkörbe mischbar.

Einsatzmaterialien

- Mörtel aller Art
- Kleber
- Spachtel
- Estrich bis 4 mm Körnung
- Dämmstoff
- Fassaden- und Dispersionsfarben

Lieferumfang

2 gegenläufige Rührkörbe

Vorteile

- Hohe Mischleistung
- Kraftvoller Antrieb
- Einfache Bedienung und Reinigung

Description

Le malaxeur manuel DESOI PowerMix HZM-1 à mélange forcé est d'opération facile et efficace. Par les outils de mélange à mouvement contraire le matériau est mélangé parfaitement. La forme des outils de mélange permet de mélanger de matériaux à gros grains.

Matériaux appropriés

- Toutes sortes de mortier
- Colle
- Mastic
- Chape max. 4 mm de granulométrie matériau
- Matériel isolant
- Peinture pour façade et dispersion

Éléments livrés

2 outils de mélange à mouvement contraire

Avantages

- Maniement et nettoyage simples
- Puissance de mélange élevée
- Moteur puissant



1. Rührkörbe | Outils de mélange

2. Geschwindigkeitsregulierung | Régulateur de vitesse

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Anschlusswert Charge de connexion	230 V
Motorleistung Puissance du moteur	1,3 kW
Drehzahl Vitesse de rotation	180 – 440 U/min
Gewicht Poids	7,1 kg
Lx B x H L x L x H	21 x 44 x 95 cm

DESOI PowerMix BRW-50

Nr. | No. 12085

Beschreibung

Das mobile Rührwerk DESOI PowerMix BRW-50 ist mit einem Becherrührer ausgestattet. Die durch die besondere Form des Becherrührers erzeugten Strömungen sorgen an allen Stellen des Materialbehälters für eine gleichmäßige und schonende Materialvermischung ohne Lufteinzug. Das Kippgelenk ermöglicht ein unkompliziertes Umfüllen des Materials und einfaches Leeren des Materialbehälters.

Einsatzmaterialien

- Injektionsmörtel
- Zementleim (ZL)
- Dichtschlämme
- Feinspachtel

Lieferumfang

Fahrwerk, Rührwerksantrieb mit Becherrührer, Kippgelenk, Rührwerkshalterung, 40-Liter-Materialbehälter, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Schonendes Rühren ohne Lufteinzug (keine Schaumbildung)
- Gleichmäßige Materialvermischung an allen Stellen des Behälters - kein manuelles Eingreifen erforderlich
- Einfaches Umfüllen und Leeren durch Kippgelenk
- Mobil, kompakt, leicht
- Leistungsstark

Description

Le mélangeur mobile DESOI PowerMix BRW-50 est équipé d'un agitateur avec des éléments dagitation coniques. Le flux produit par la forme spéciale des éléments dagitation coniques cause une agitation de matériau douce et uniforme en tout point du récipient sans apport dair. Le basculeur permet de transvaser le matériau sans problèmes et de vider le récipient facilement.

Matériaux appropriés

- Mortier d'injection
- Pâte de ciment
- Coulis d'étanchéité
- Mastic fin

Éléments livrés

dispositif de roulement, moteur avec agitateur avec des éléments dagitation coniques, basculeur, dispositif de fixation, récipient de matériau de 40 litres, incl. mode d'emploi



1. Becherrührer | Agitateur avec des éléments dagitation coniques

2. Rührwerk gekippt | Mélangeur basculé

Avantages

- Agitation douce sans apport dair (pas de formation décume)
- Agitation de matériau uniforme en tout point du récipient - sans intervention manuelle
- Transvasement et vidage sans problème grâce au basculeur
- Mobile, compact, peu pesant
- Très performant

Technische Daten | Caractéristiques techniques

Anschlusswert Charge de connexion	230 V
Motorleistung Puissance du moteur	1,3 kW
Drehzahl - stufenlos regelbar Vitesse de rotation - réglable en continu	250 - 580 U/min
Einfüllhöhe Hauteur de remplissage	86 cm
Gewicht Poids	20 kg
L x B x H - Arbeitsstellung L x L x H - montée	53 x 60 x 121 cm
L x B x H - Transport L x L x H - transport	53 x 60 x 95 cm



Hersteller von Injektionstechnik
Fabricant d'équipement d'injection

DESOI GmbH
Gewerbestraße 16
36148 Kalbach/Rhön
GERMANY

☎ +49 6655 9636-0
☎ +49 6655 9636-6666
✉ info@desoi.de
🌐 www.desoi.de

